

消 防 許 第 3 0 1 号


平 成 2 6 年 4 月 4 日

日 本 フ ェ ン オ ー ル 株 式 会 社

代 表 取 締 役 社 長 井 口 雅 雄 殿

総 務 大 臣

新 藤 義 孝






型 式 承 認 に つ い て


平 成 2 6 年 4 月 1 日 付 け で 申 請 の あ っ た 消 防 用 機 械 器 具 等 の 型 式 に つ い て は、
消 防 法 (昭 和 2 3 年 法 律 第 1 8 6 号) 第 2 1 条 の 4 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き、 下
記 の と お り 承 認 す る。

記

種 別	定 温 式 住 宅 用 防 災 警 報 器
型 式	電 池 方 式 (D C 3 V、 3 3 0 m A)、 自 動 試 験 機 能 付
型 式 番 号	住 警 第 2 6 ~ 2 7 号

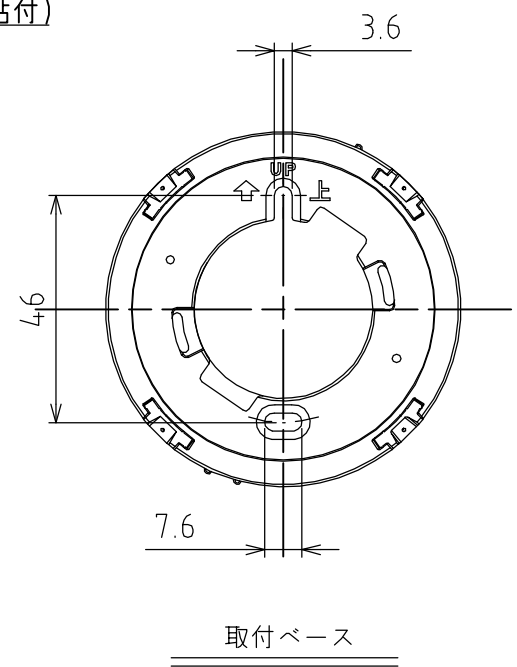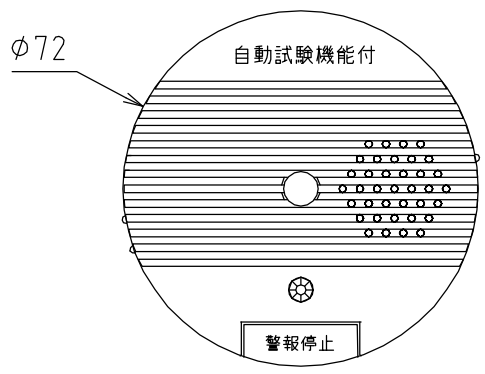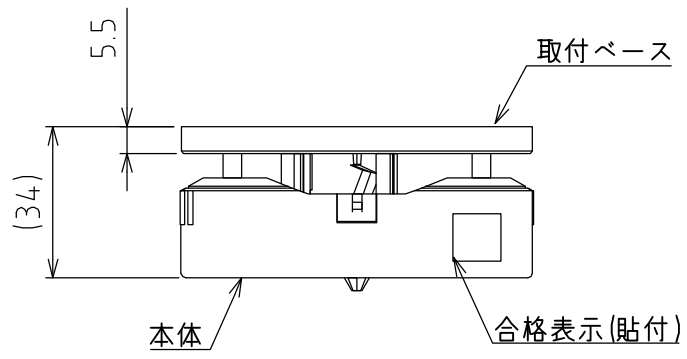

- 1.種別 定温式住宅用防災警報器
- 2.品番 SF22
- 3.型式 電池方式(DC3V, 330mA)
自動試験機能付
- 4.型式番号 住警第26~27号
- 5.電源 専用リチウム電池
(CR-2/3AZ)DC3V
- 6.感知方式 熱式(定温式、65℃相当)
- 7.火災警報音 「ビュー、ビュー、ビュー、
火事です、火事です」
- 8.故障警報音 「ピッピッピッ、故障です」
- 9.電池切れ警報音 「ピッ、電池切れです」
- 10.公称音圧 70dB以上(1m)
- 11.使用周囲温度 0℃~+40℃(結露無きこと)
- 12.主材質 ABS
- 13.色 本体：白
取付ベース：白
- 14.質量 約75g
(専用リチウム電池を含む)
- 15.電池寿命 約10年
- 16.国家検定品

APPD BY	K.Sato	14/14/15	住宅用防災警報器 定温式住宅用防災警報器 SF22
REFD BY	M.Kuroki	14/14/14	
CHKD BY	T.Okawa	14/04/14	
DRAWING	N.Gotoh	14/04/02	
日本フェンオール株式会社			投 影 法  図 番 14B0031 K1